



КОМПРЕССОРЫ ЕКОМ С ОТСАСЫВАЮЩИМ АГРЕГАТОМ DUO, DUO 2V, DUO 2 для удобной работы



Безмасляные компрессоры ЕКОМ с отсасывающим агрегатом серии DUO, DUO 2V и DUO 2 являются источниками чистого сжатого воздуха, не содержащего масляных капельных включений, который предназначен для приведения в действие зубоорачебных приборов и устройств, а также для создания вакуума в отсасывающем агрегате. Благодаря своим параметрам и размерам резервуара воздуха объемом 25 л. и наличию отсасывающего агрегата, компрессоры этого типа могут обслуживать один (DUO) и два (DUO 2V) комплекса стоматологических устройств, которые оборудованы вытяжным блоком. Сжатый воздух, производимый безмасляным компрессором указанного типа, обеспечивает высокую степень соблюдения гигиены и качества труда стоматолога, не создавая при этом вокруг себя среду, содержащую чужеродные вещества.

По своему дизайну компрессоры этого типа являются очень удобными для применения непосредственно в зубоорачебных кабинетах, органично вписываясь в их интерьер.

Компрессоры и отсасывающий агрегат, являясь составной частью зубоорачебного оборудования, должны работать в прерывистом режиме. Компактное соединение компрессора и отсасывающего агрегата в единый шкафчик экономит место и расходы на монтаж.

По желанию заказчика можно компрессоры с отсасывателем оснастить установками для кондиционирования воздуха:

- фильтрацией ● конденсатором ● осушителем

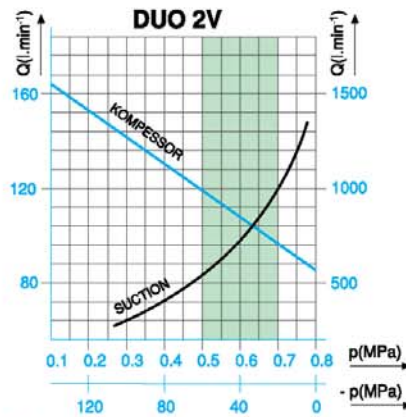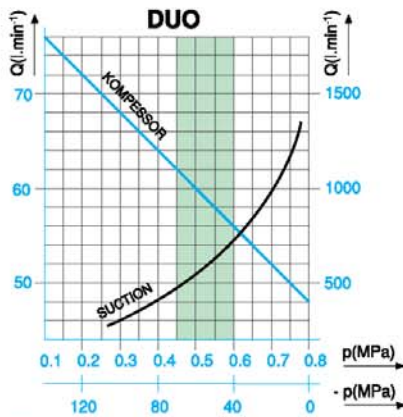

■ tlakový spätnáč/working pressure
p výtláčny pretlak/outlet over-pressure (MPa)
Q výkonnosť kompresora/compressor efficiency (l·min⁻¹)
-p sací podtlak/suction under-pressure (mbar)
Q výkonnosť odsávačky/suctionpump efficiency (l·min⁻¹)

■ tlakový spätnáč/working pressure
p výtláčny pretlak/outlet over-pressure (MPa)
Q výkonnosť kompresora/compressor efficiency (l·min⁻¹)
-p sací podtlak/suction under-pressure (mbar)
Q výkonnosť odsávačky/suctionpump efficiency (l·min⁻¹)

	DUO	DUO 2V	DUO 2	
Номинальное напряжение	230/50 (60)	230/50 (60)	230/50 (60)	В/Гц
Мощность компрессора	70	140	140	л·мин ⁻¹ / 5 бар
Рабочее давление компрессора	4.5 - 6	5.0 - 7.0	5.0 - 7.0	бар
Объем резервуара воздуха	25	25	25	л
Максималь. расход отсасывателя	1100	1100	2 x 1100	л·мин ⁻¹
Максималь. разрежение отсасывателя	12	12	12	кПа
Напряжение/ток для	24/0.1	24/0.1	24/0.1	В/АDC или АС
Уровень шума	51	53	53	дБ (А)
Масса	99.5	113	123.5	кг
Размеры (ш x г x в)	550 x 550 x 1250	550 x 600 x 1250	550 x 600 x 1250	мм



EKOM s.r.o.
Priemyselná 5031/18
921 01 Piešťany
Slovak republic

tel.: +421 33 7967255
fax: +421 33 7967223
e-mail: ekom@ekom.sk
http: //www.ekom.sk

